CIZA SUPPLY

GLOBAL SOURCING & SUPPLY | BURUNDI

Kit Maison solaire — Fiche technique

Composition du kit standard (maison moyenne – ~4 kWh/jour)

Panneaux solaires	6 x 650 Wc — 3 900 Wc au total
Onduleur	Hybride monophasé 3 000 W
Batteries	2 x 5,12 kWh lithium — 10,24 kWh de stockage
Production estimée	~4 kWh/jour au Burundi

Panneau solaire — DAH Solar DHN-66Z20 / DG-650W

Puissance crête	650 Wc
Technologie	Double verre (bifacial)
Garantie produit	15 ans

Onduleur hybride — DAH Solar (monophasé)

Puissances disponibles	1 500 W / 2 000 W / 3 000 W
Type	Hybride (solaire + batterie + réseau/secours)
Garantie produit	10 ans (onduleurs hybrides)

Batterie lithium — DAH Solar DHN-LVWES05-G1

Technologie	LiFePO4 (lithium fer phosphate)
Énergie nominale	5,12 kWh — 100 Ah / 51,2 V
Durée de vie	≥ 6 000 cycles (70 % capacité restante)
Extension	Jusqu'à 16 unités en parallèle
Installation	Murale ou au sol — 47 kg
Certifications	IEC 62619, CE, UN 38.3
Garantie produit	5 ans

Garanties & service après-vente

Carte de garantie	Fournie pour chaque produit
Formation	Formation technique en ligne offerte
Pièces de rechange	Cartes mères / unités de remplacement disponibles


Document technique — CIZA SUPPLY, division de Ciza Group. Devis sur demande. Spécifications du fabricant DAH Solar, susceptibles d'évoluer.

infos@cizagroup.com · www.cizagroup.com

WhatsApp : (+1) 514 502 9503 · Chine : (+86) 187 2139 6720

Schéma du système

Kit Maison solaire — CIZA SUPPLY

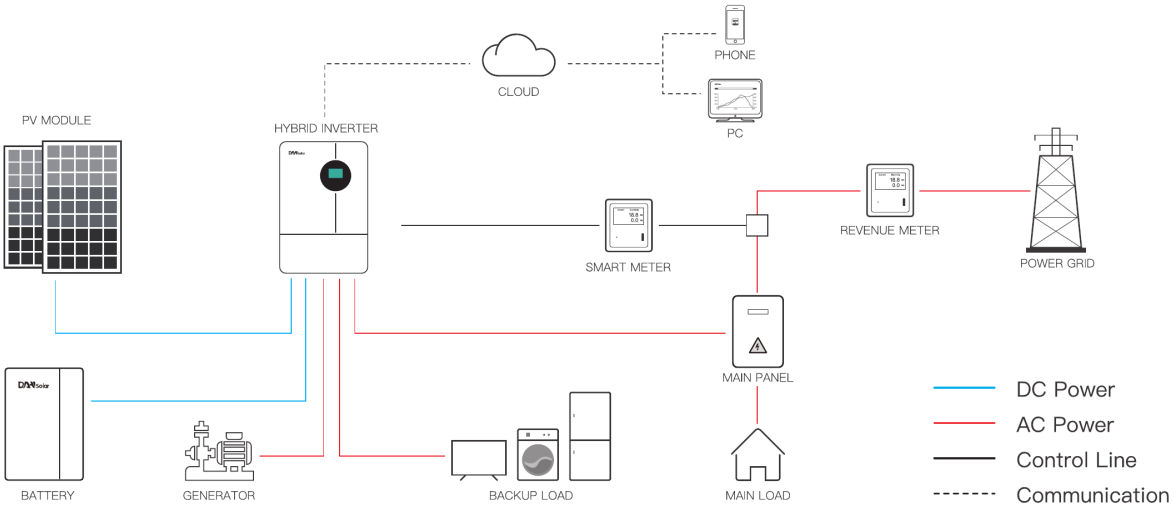

Les panneaux captent le soleil et envoient le courant à l'onduleur hybride, qui alimente la maison et recharge les batteries. En cas de coupure, les batteries prennent le relais automatiquement. Le système se pilote depuis le téléphone.

infos@cizagroup.com · www.cizagroup.com

WhatsApp : (+1) 514 502 9503 · Chine : (+86) 187 2139 6720